

Instrukcja aktualizacji systemu Android do wersji 4.4.2 (KitKat) w Measy U4A, bez dostępu do fizycznego przycisku *Recover*

W celu zaktualizowania systemu Android do wersji 4.4.2 (KitKat) w urządzeniu Measy U4A potrzebne są:

- plik update.img z nową wersja oprogramowania,
- komputer z systemem Windows (XP/Vista/7/8), z zainstalowanymi sterownikami Rockchip,
- oprogramowanie Rockchip Batch Tool w wersji 1.7,
- przewód USB - micro-USB (może to być kabel zasilający dołączony do zestawu),
- niewielki kawałek metalu, np. biurowy spinacz, który pozwoli zewrzeć piny na płytce drukowanej.

Aktualizację rozpoczynamy od uruchomienia programu Rockchip Batch Tool.

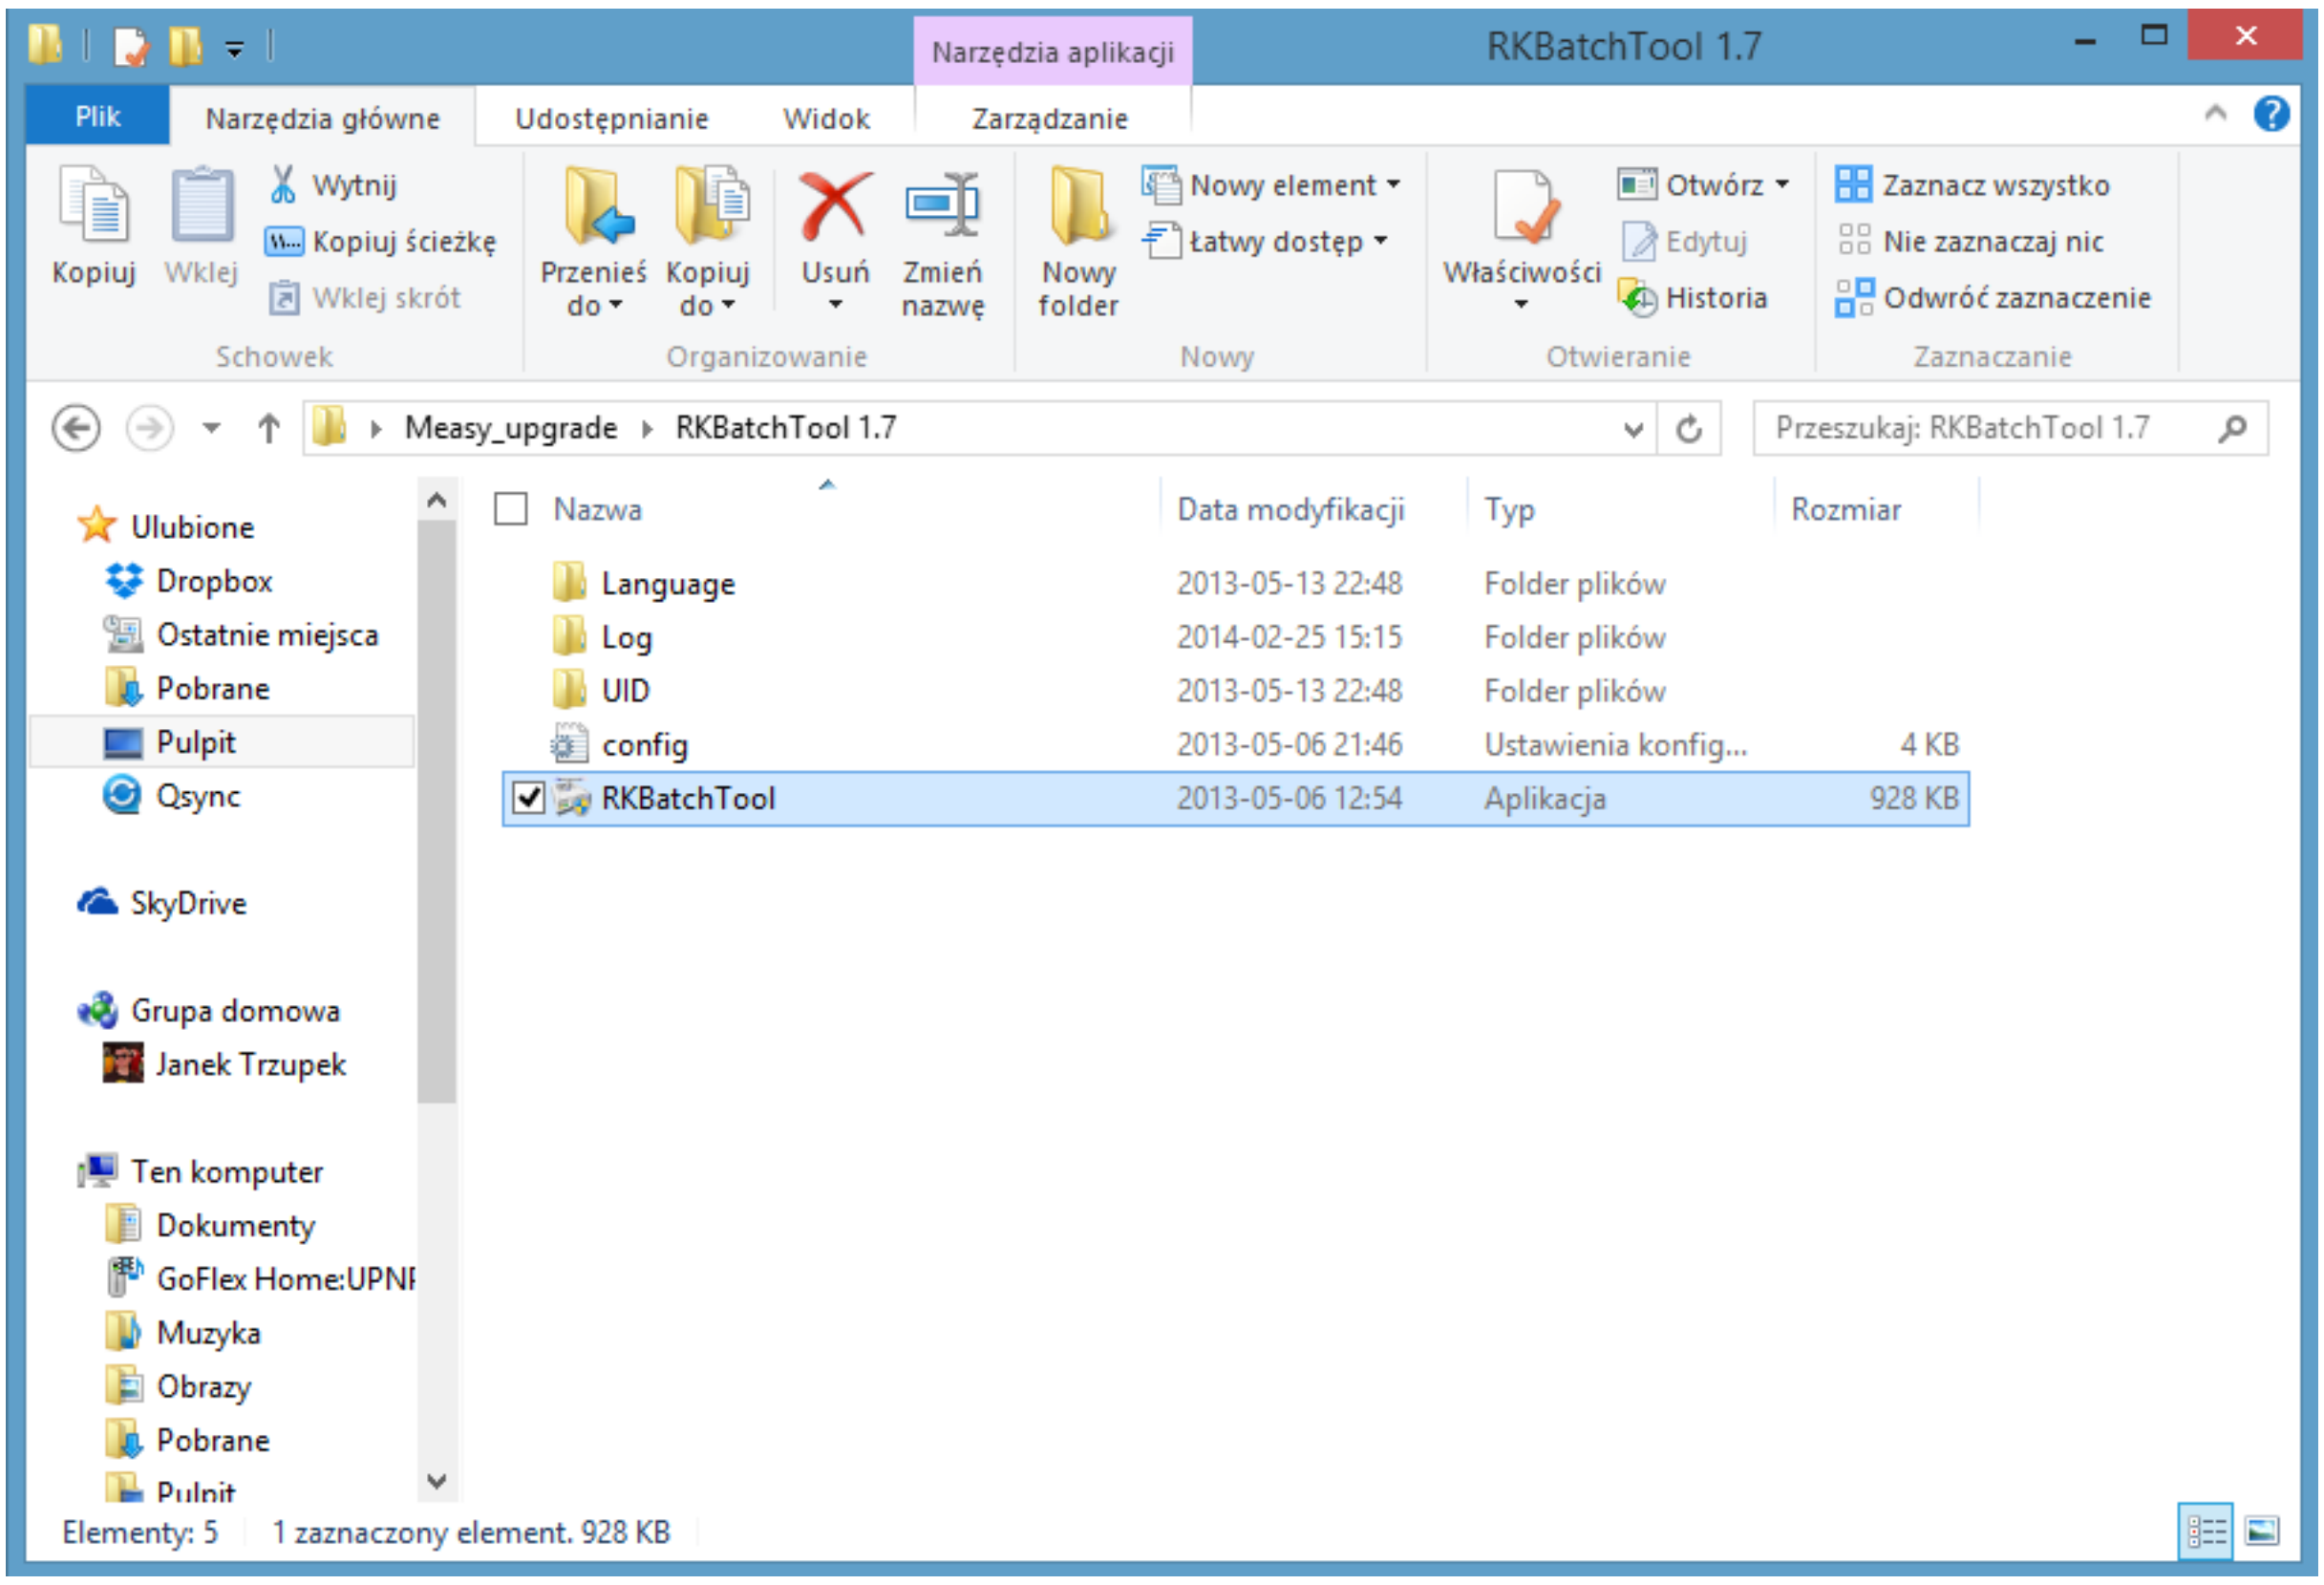


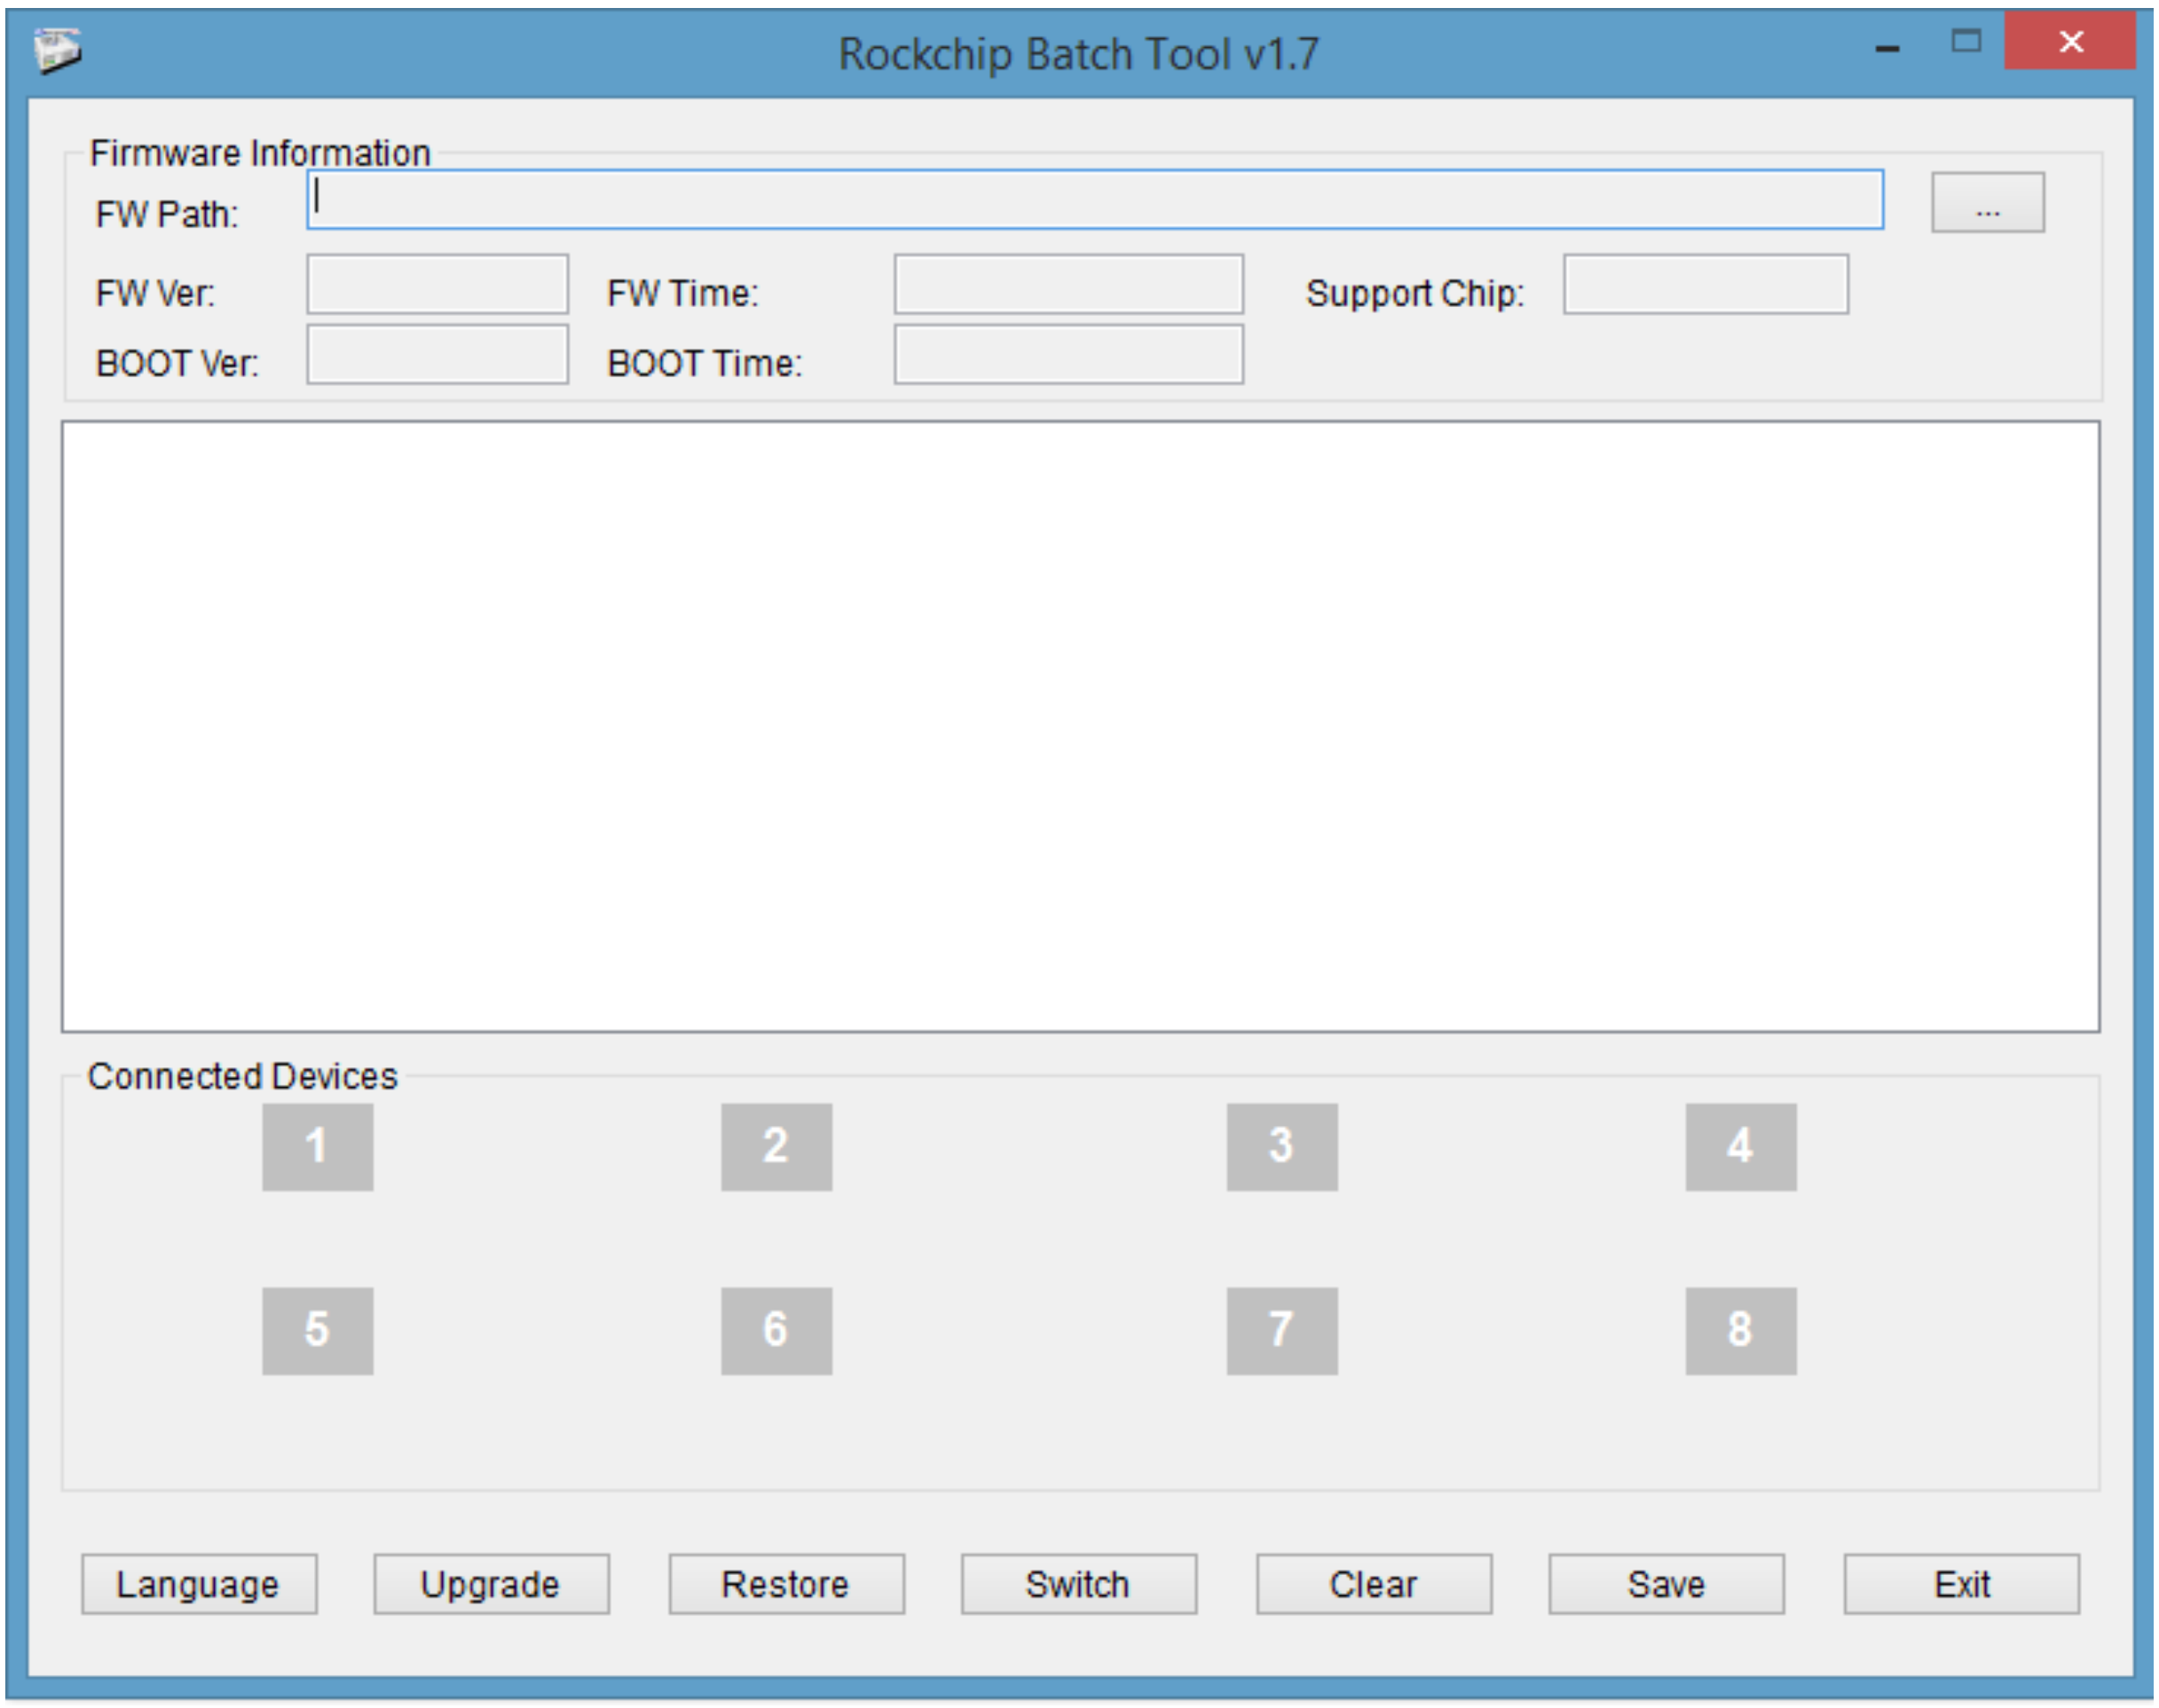

Następnie uruchamiamy dongle Measy w trybie odzyskiwania. **W tym celu najpierw otwieramy obudowę Measy U4A, a później lokalizujemy właściwe piny,** których zwarcie pozwoli na przejście do ww. trybu.




Ostatnim etapem jest **zwarcie wyżej zaznaczonych, zlokalizowanych wcześniej pinów** (np. zwykłym, biurowym spinaczem), a następnie podłączenie przewodu USB do komputera.

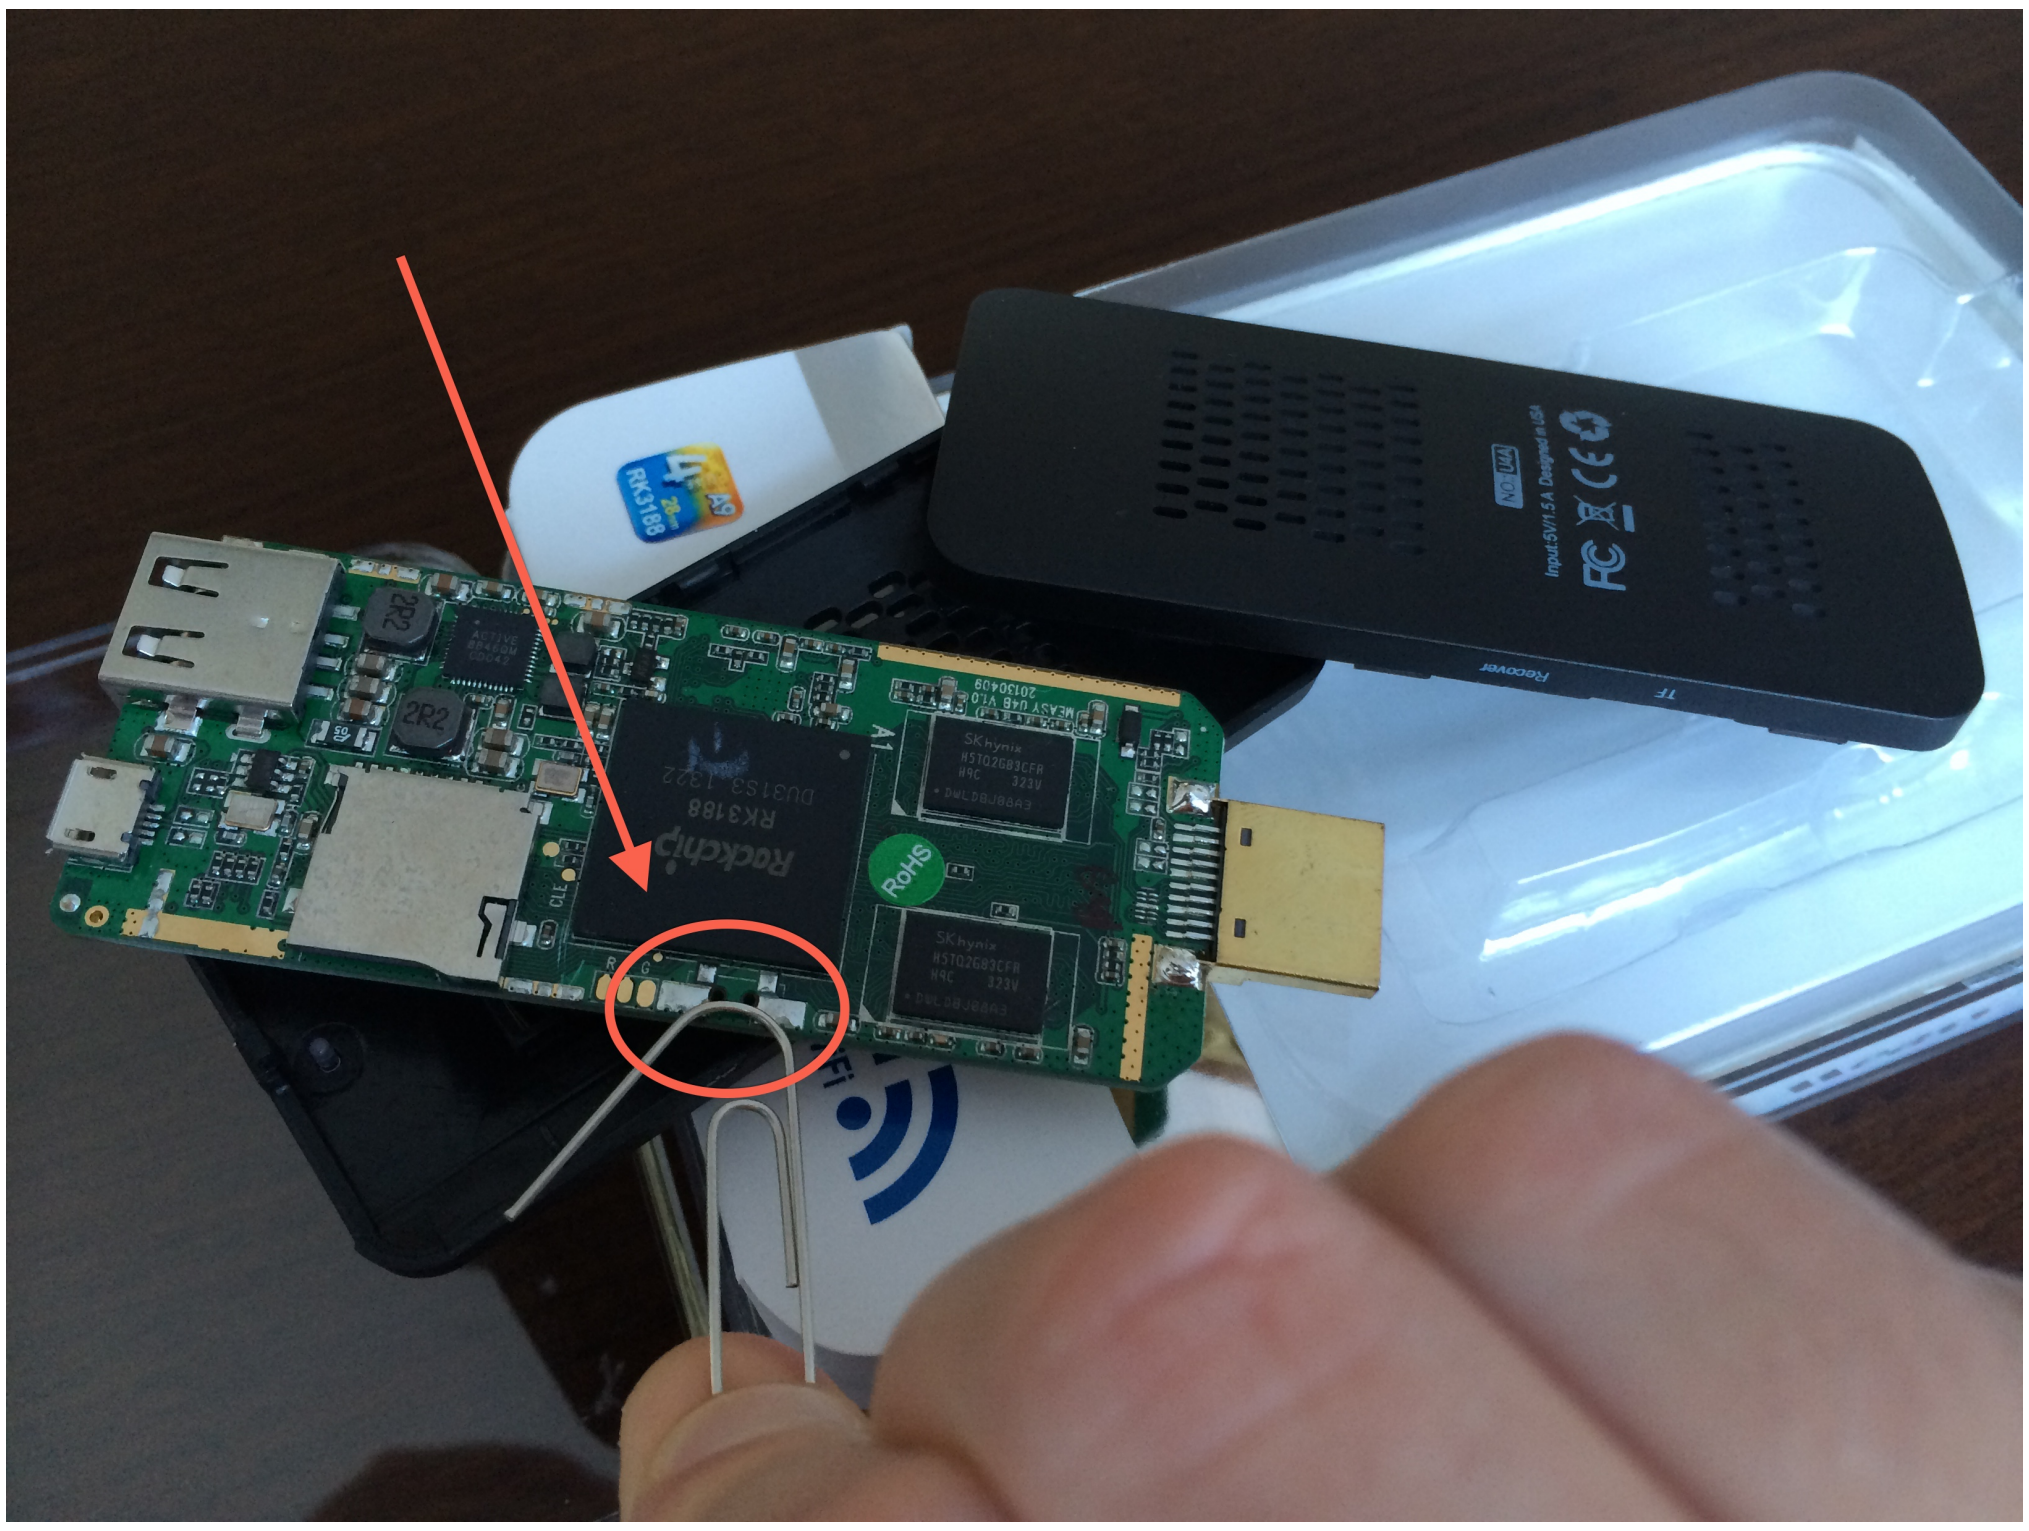


Jeśli proces się powiódł, jeden z kwadratów znajdujących się pod napisem *Connected Devices* stanie się zielony. Jeśli minęło 10 sekund i żaden z kwadratów nie stał się zielony lub stał się różowy, należy odłączyć Measy od komputera i powtórzyć proces podłączania.


Prawidłowe podłączenie wygląda, jak poniżej.

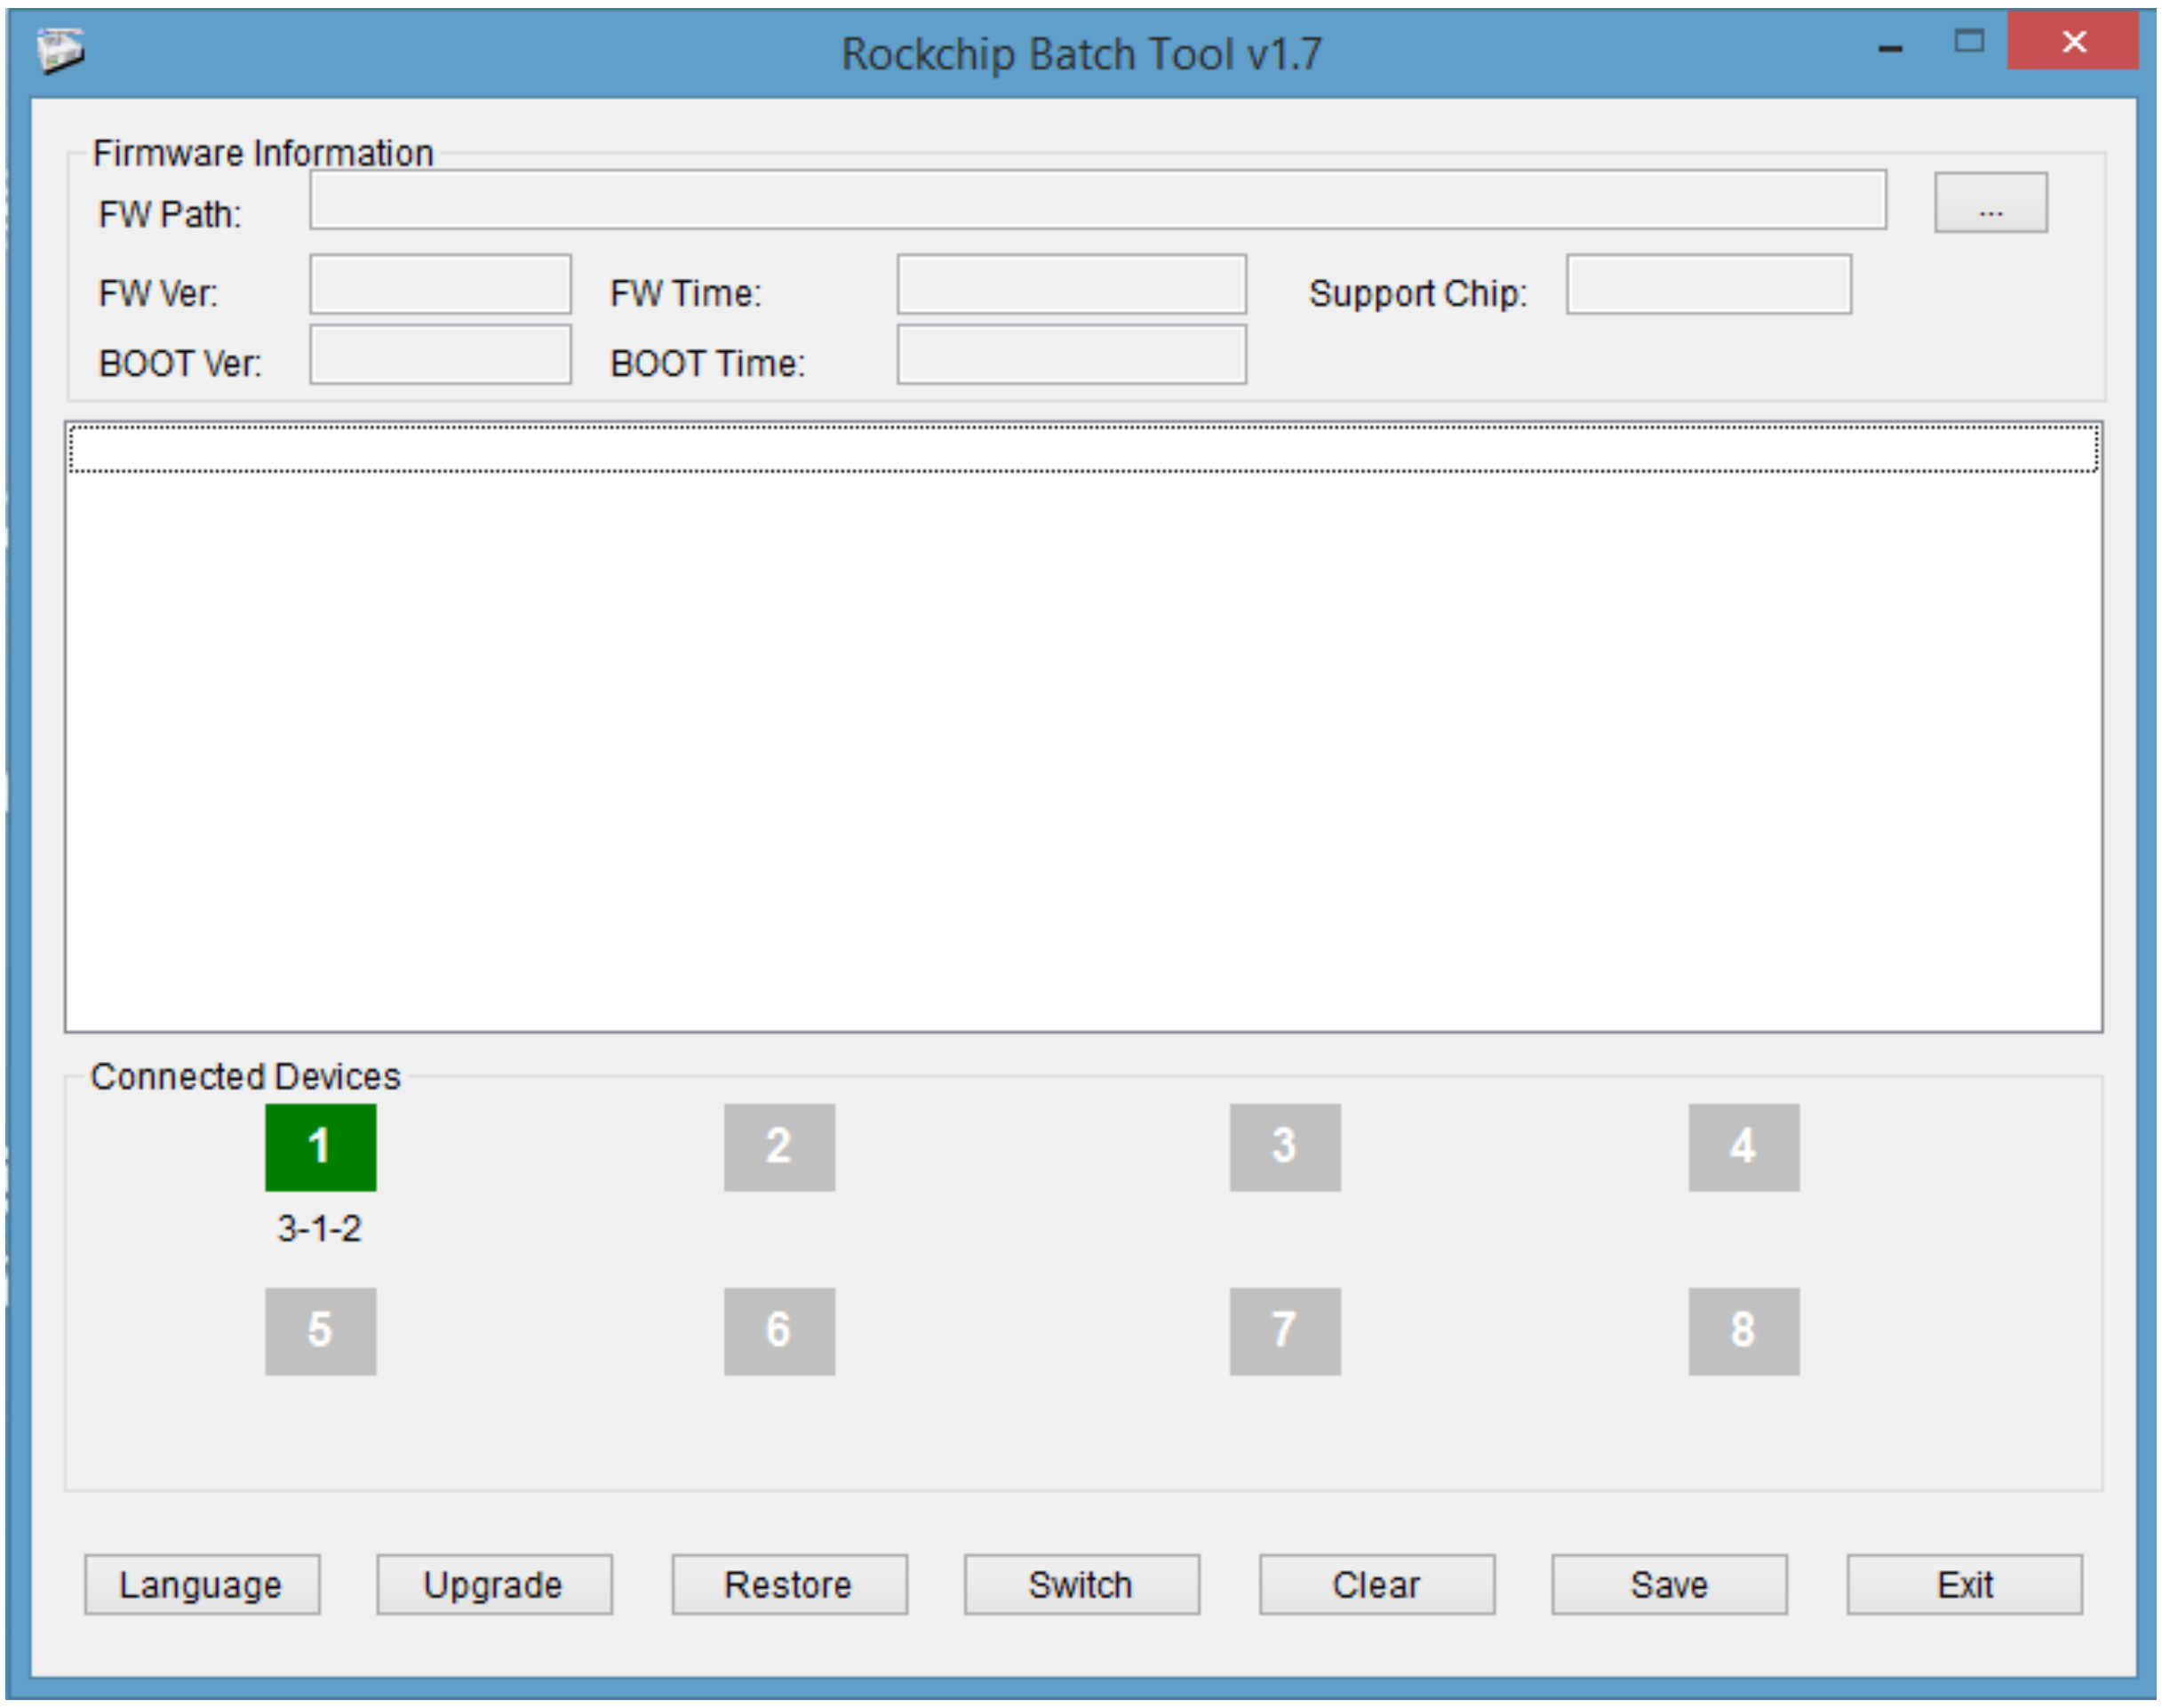


Po podłączenie dongla do komputera, za pomocą przycisku z trzema kropkami, należy wczytać do programu plik z oprogramowaniem. Następnie należy wybrać ściągnięty **i rozpakowany** plik.

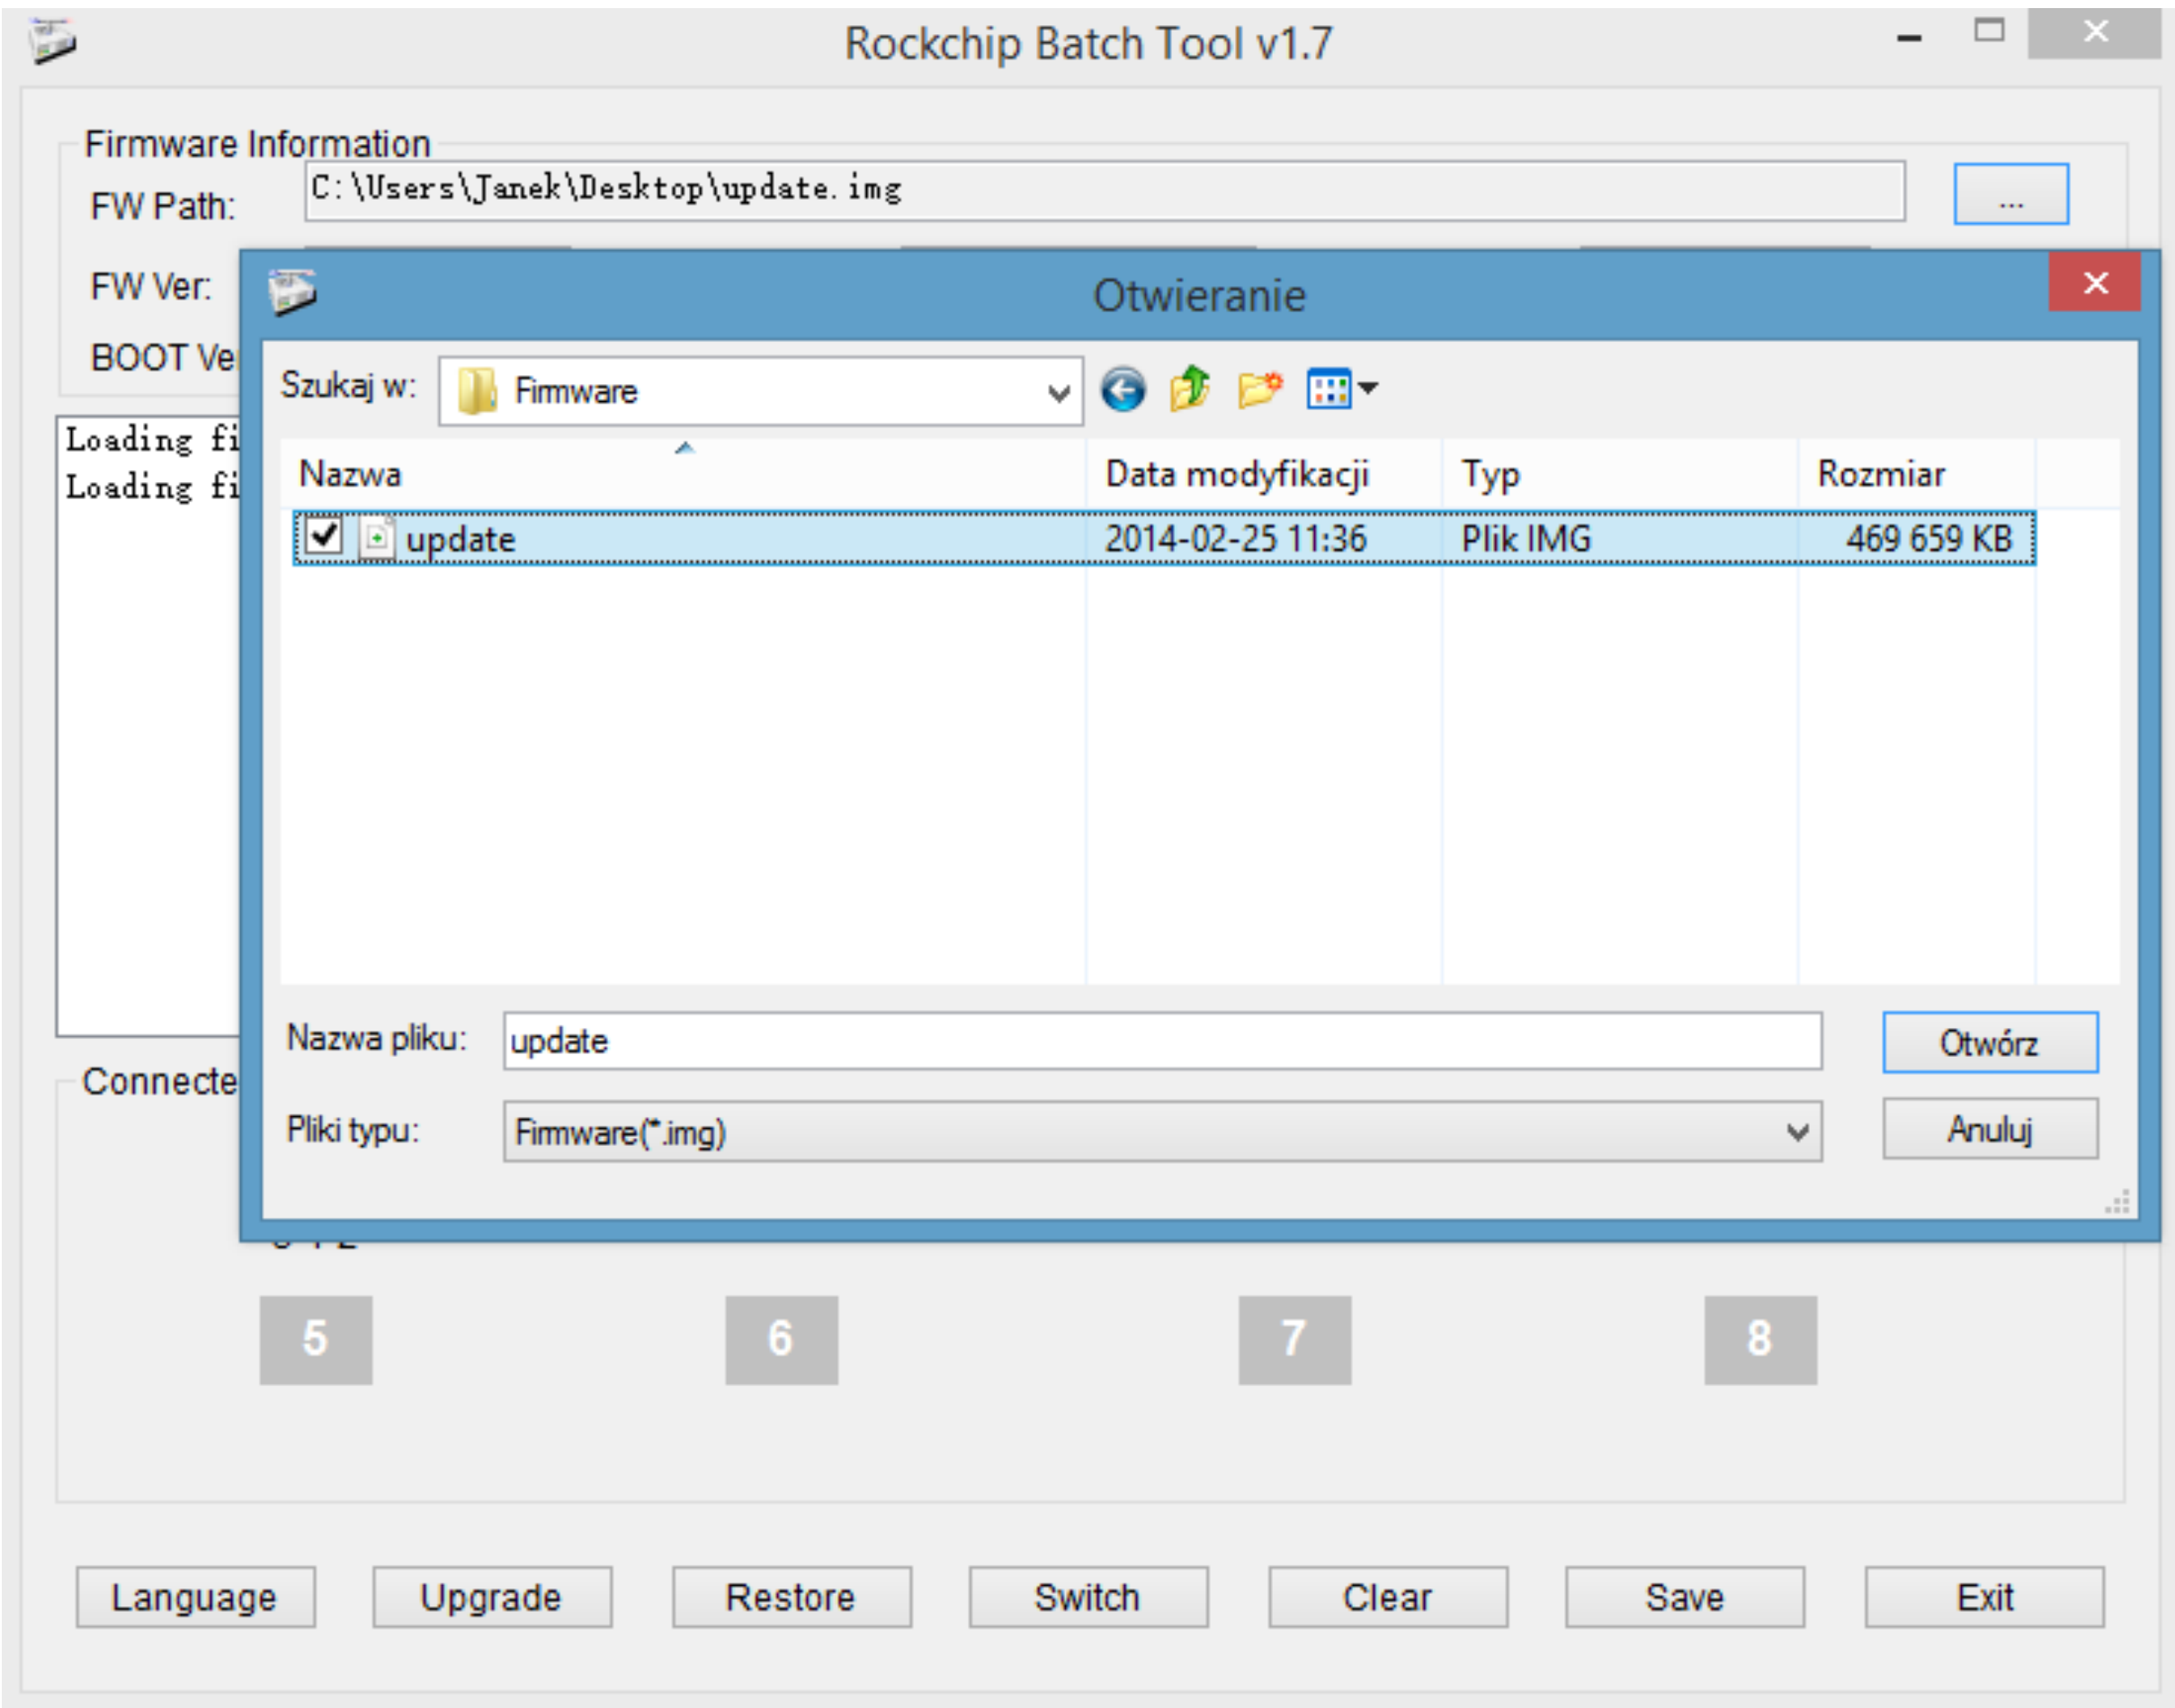


Po załadowaniu pliku wystarczy nacisnąć przycisk *Upgrade.*

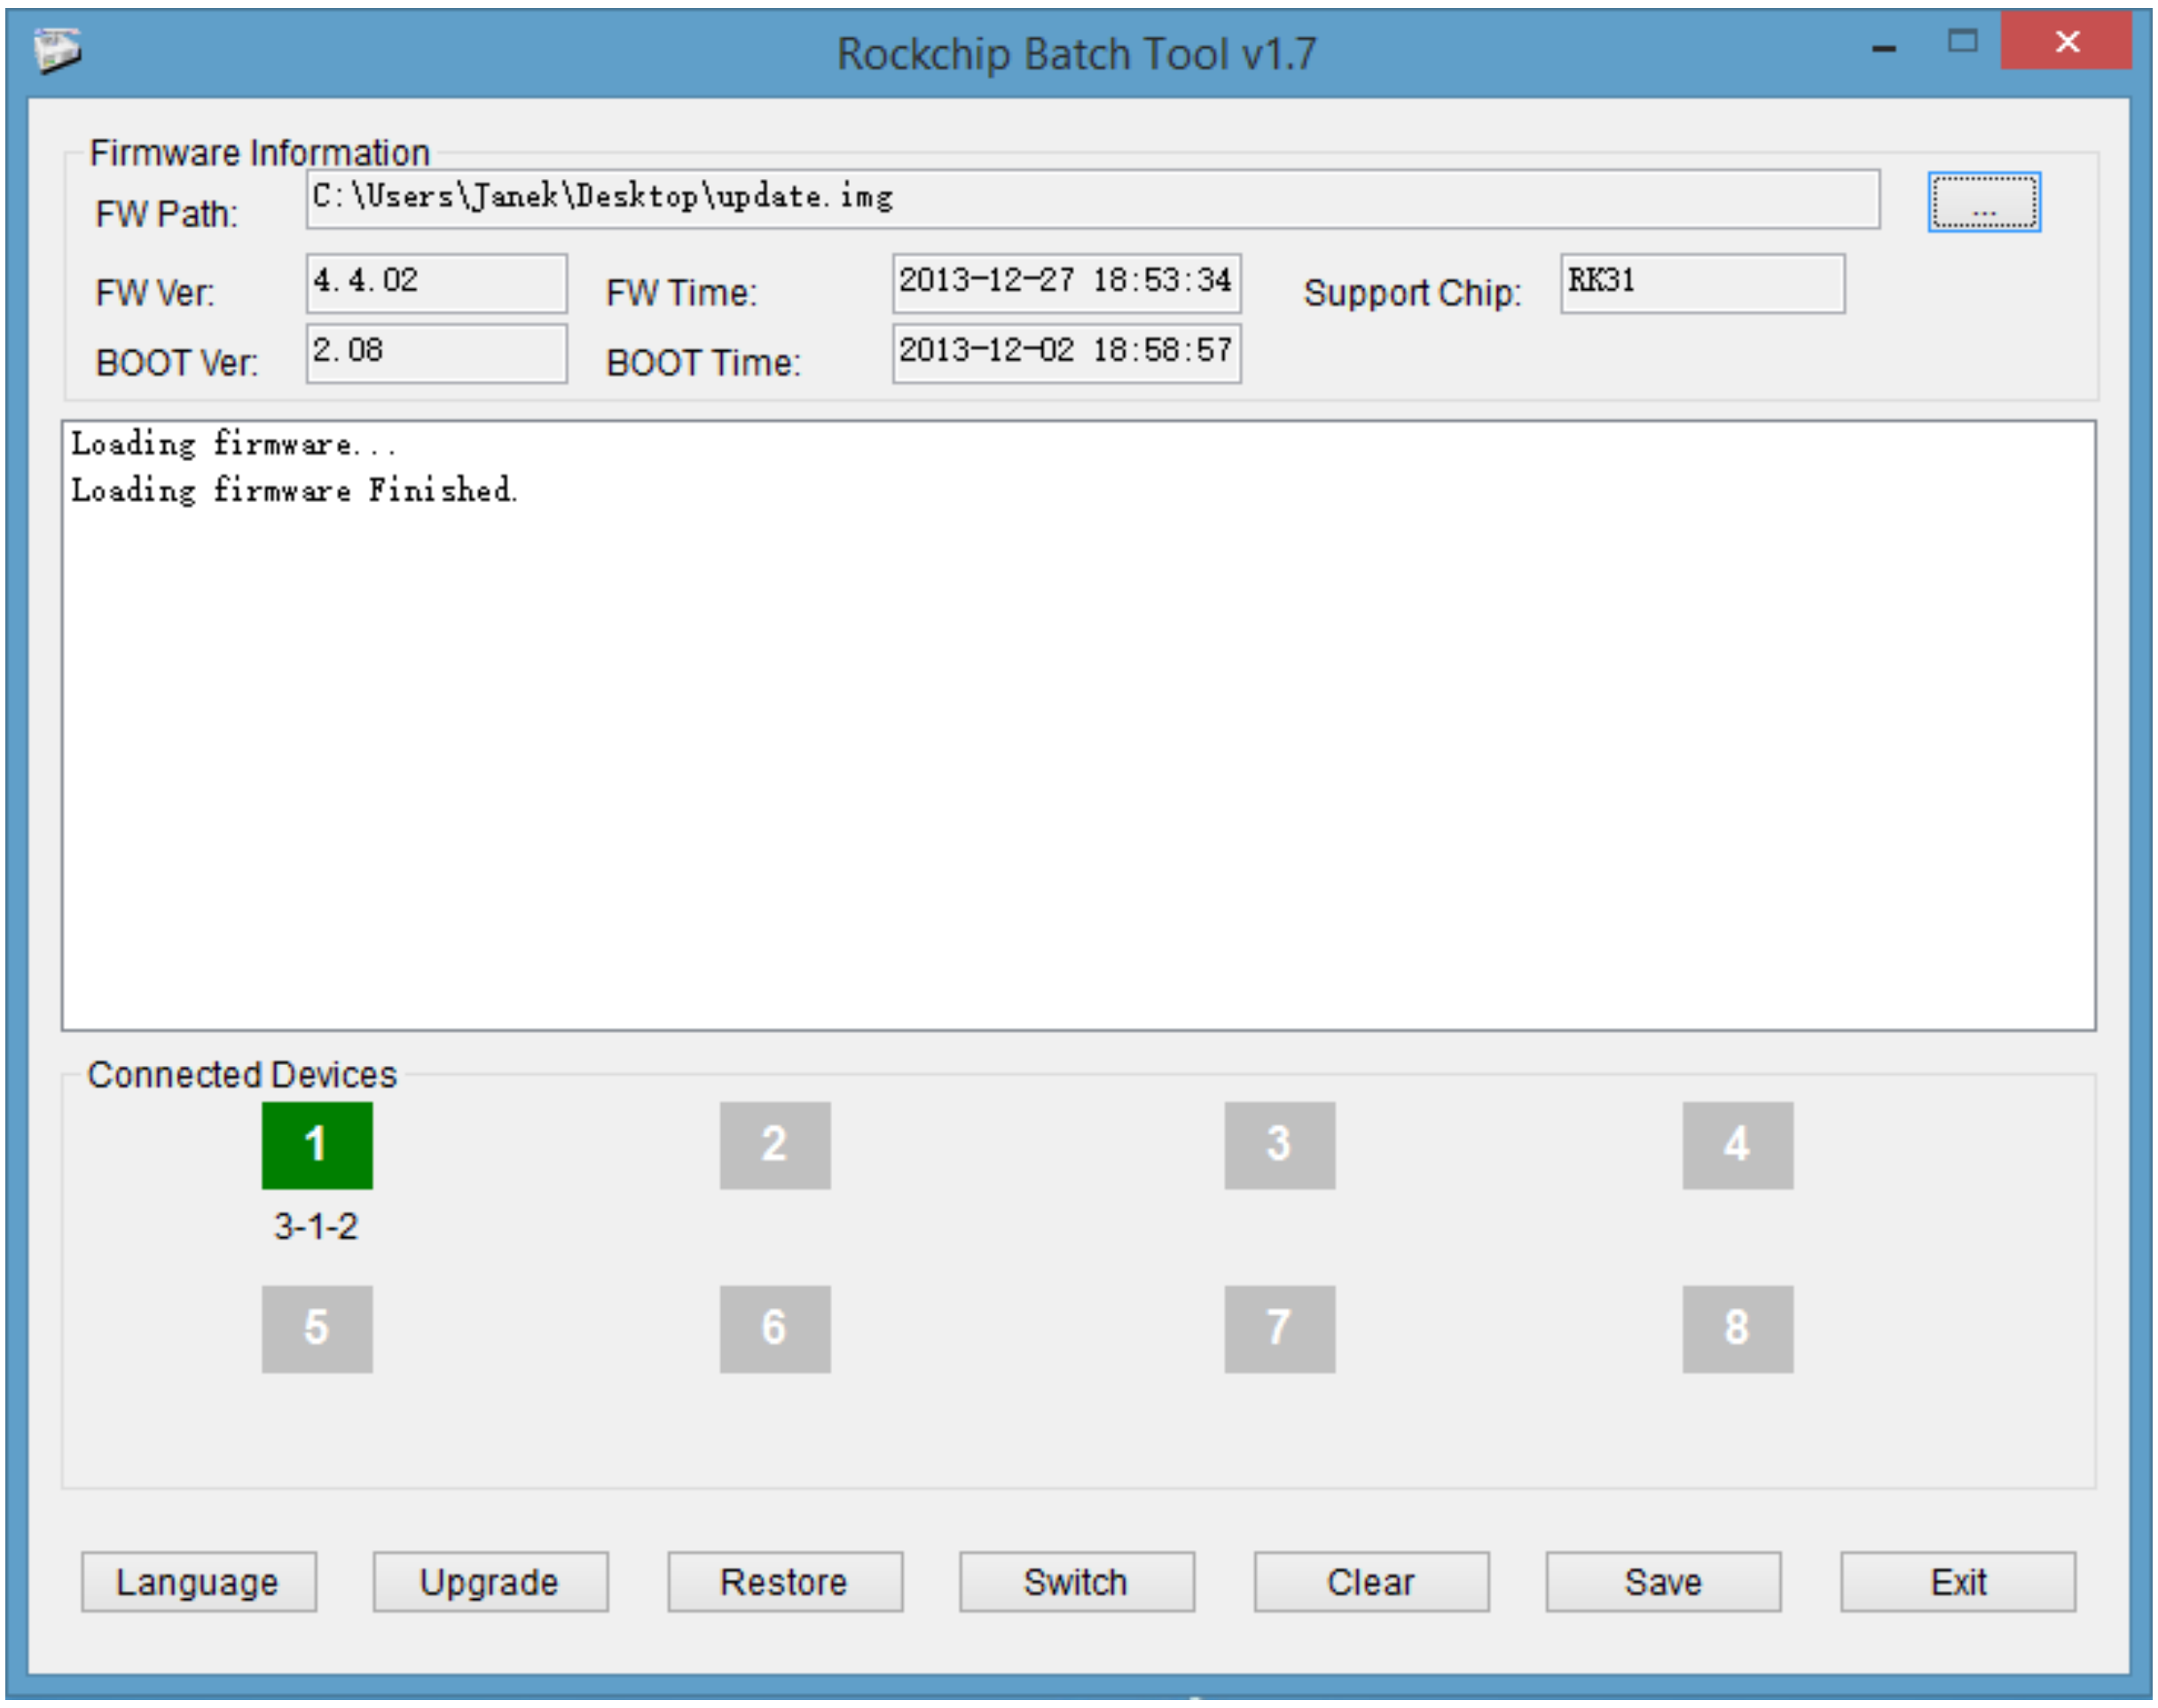

Po rozpoczęciu procesu aktualizacji, kwadrat oznaczający podłączone urządzenie zmieni kolor z zielonego na żółty i zacznie migać. Proces aktualizacji potrwa od 2 do 4 minut.

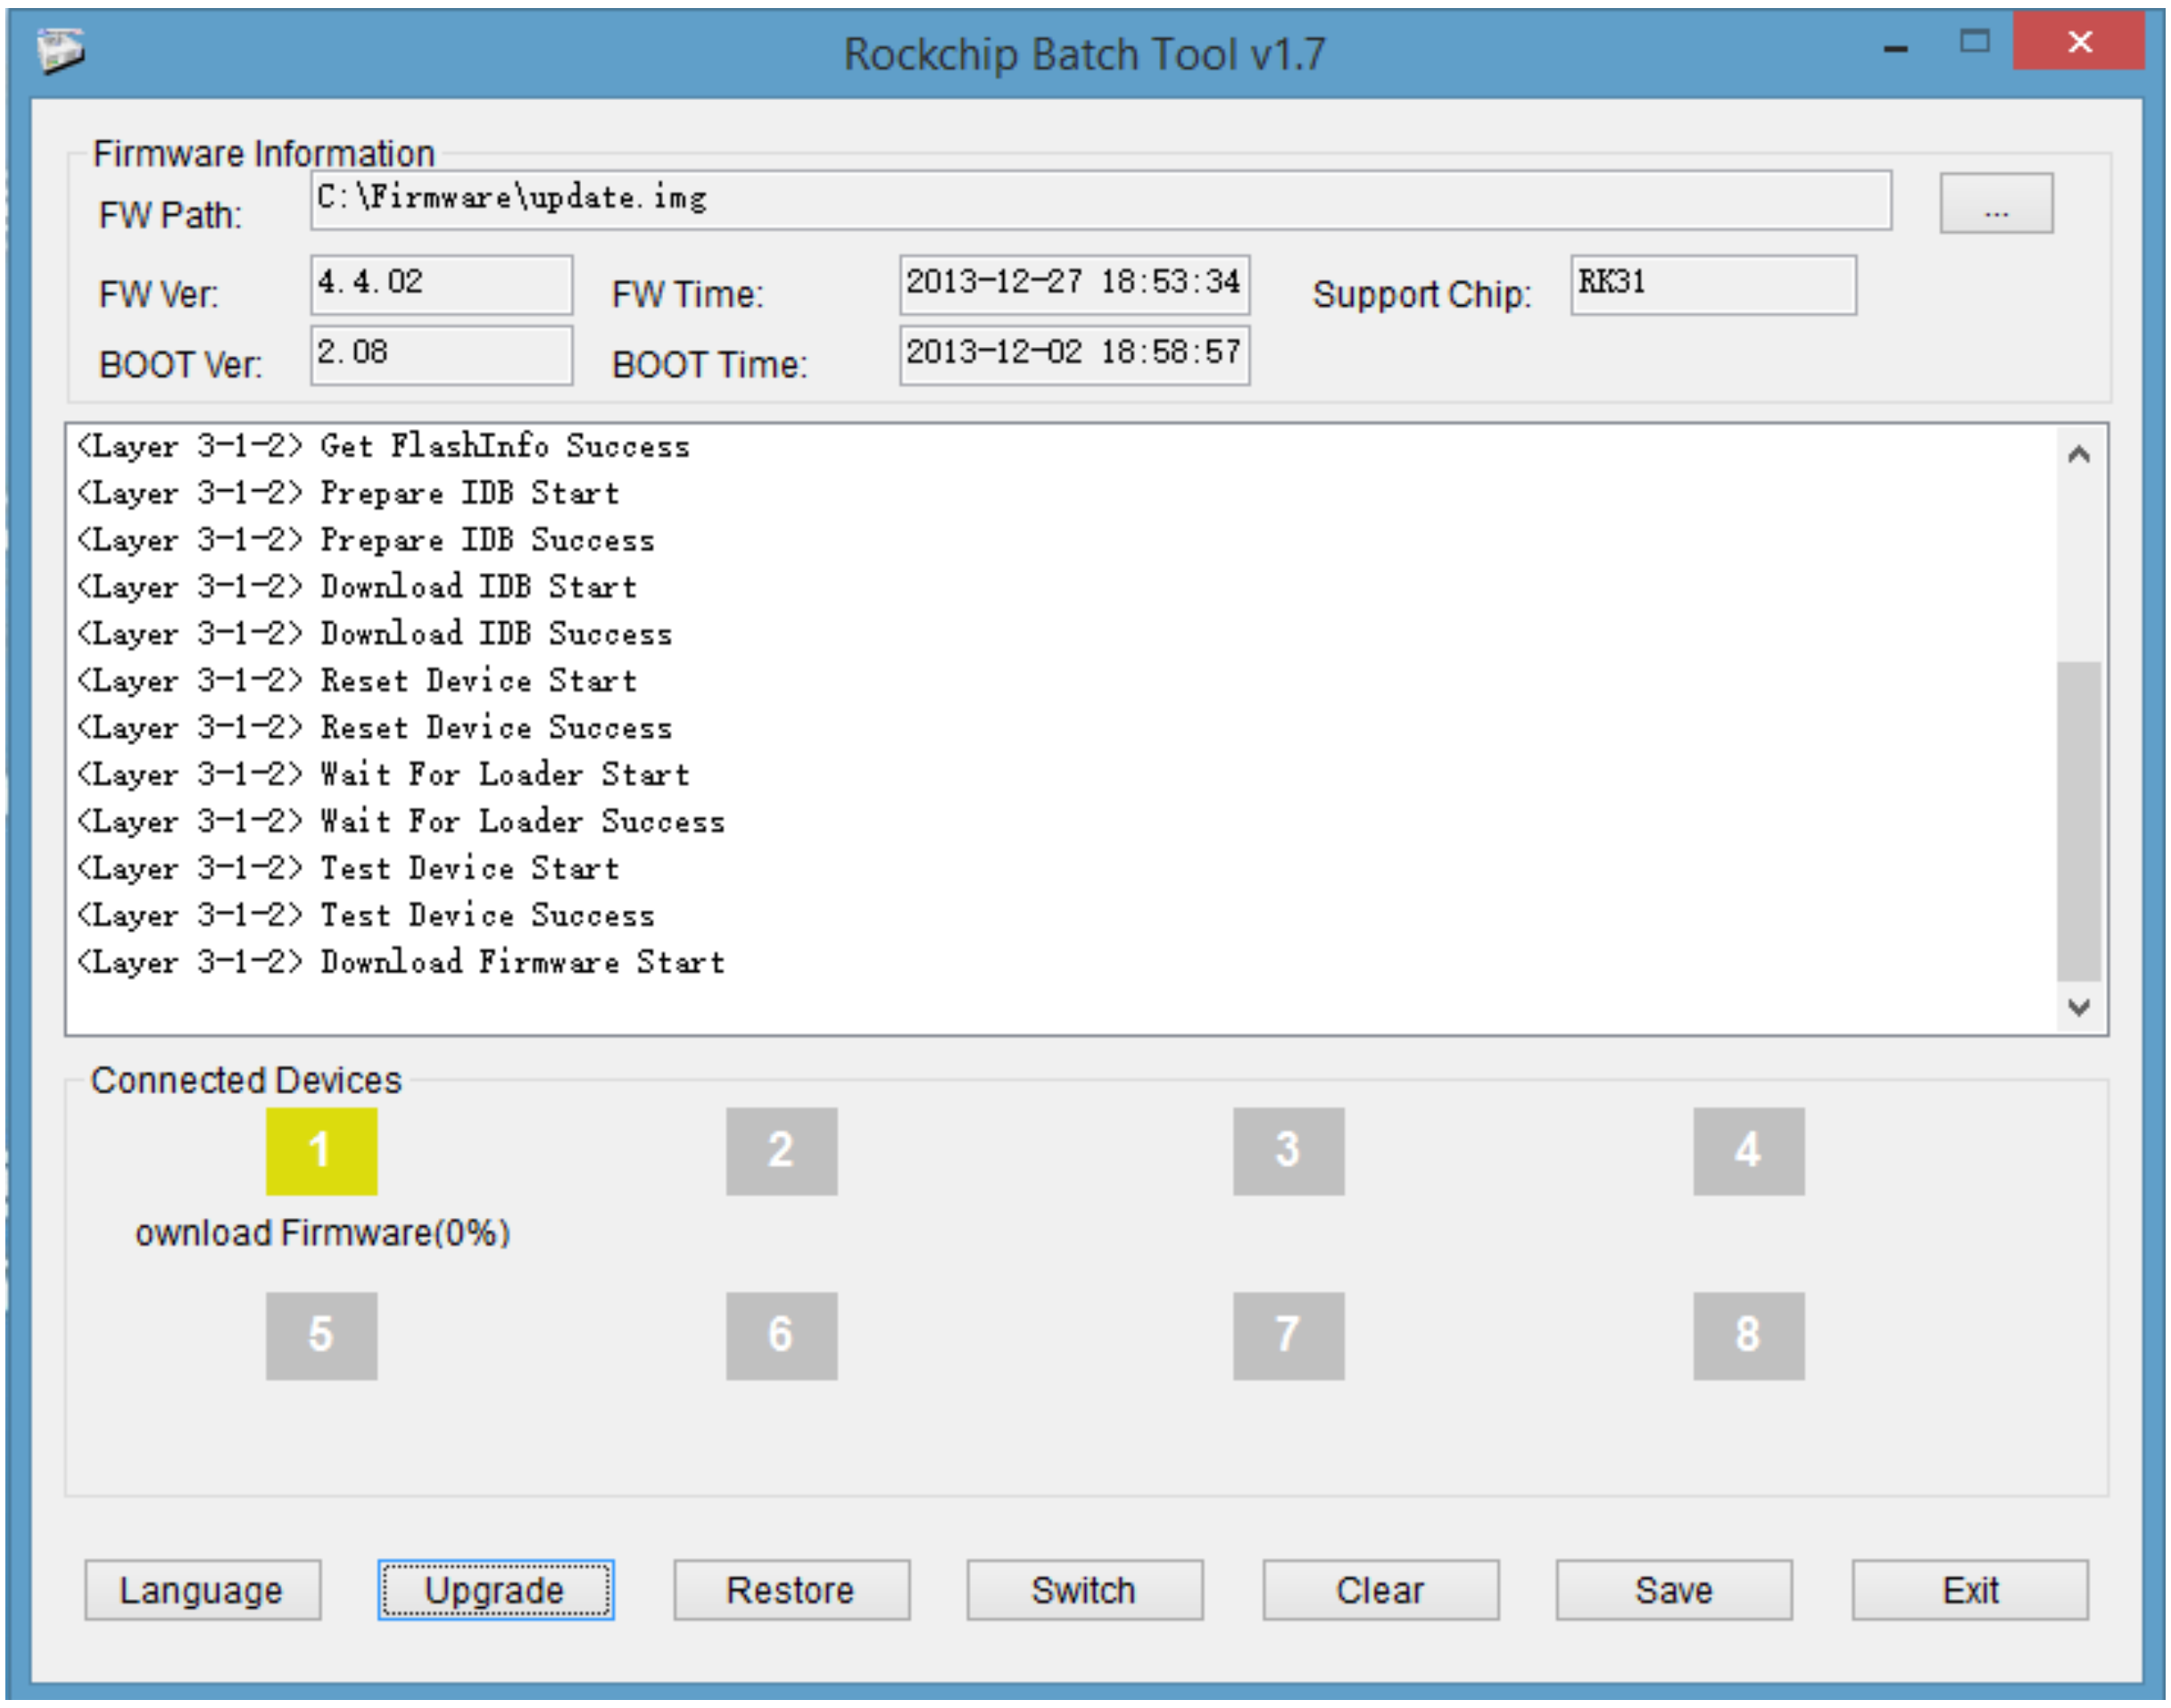

Po zakończeniu procesu aktualizacji, Measy uruchomi się ponownie, co jest sygnalizowane przez pojawienie się różowej ikonki.

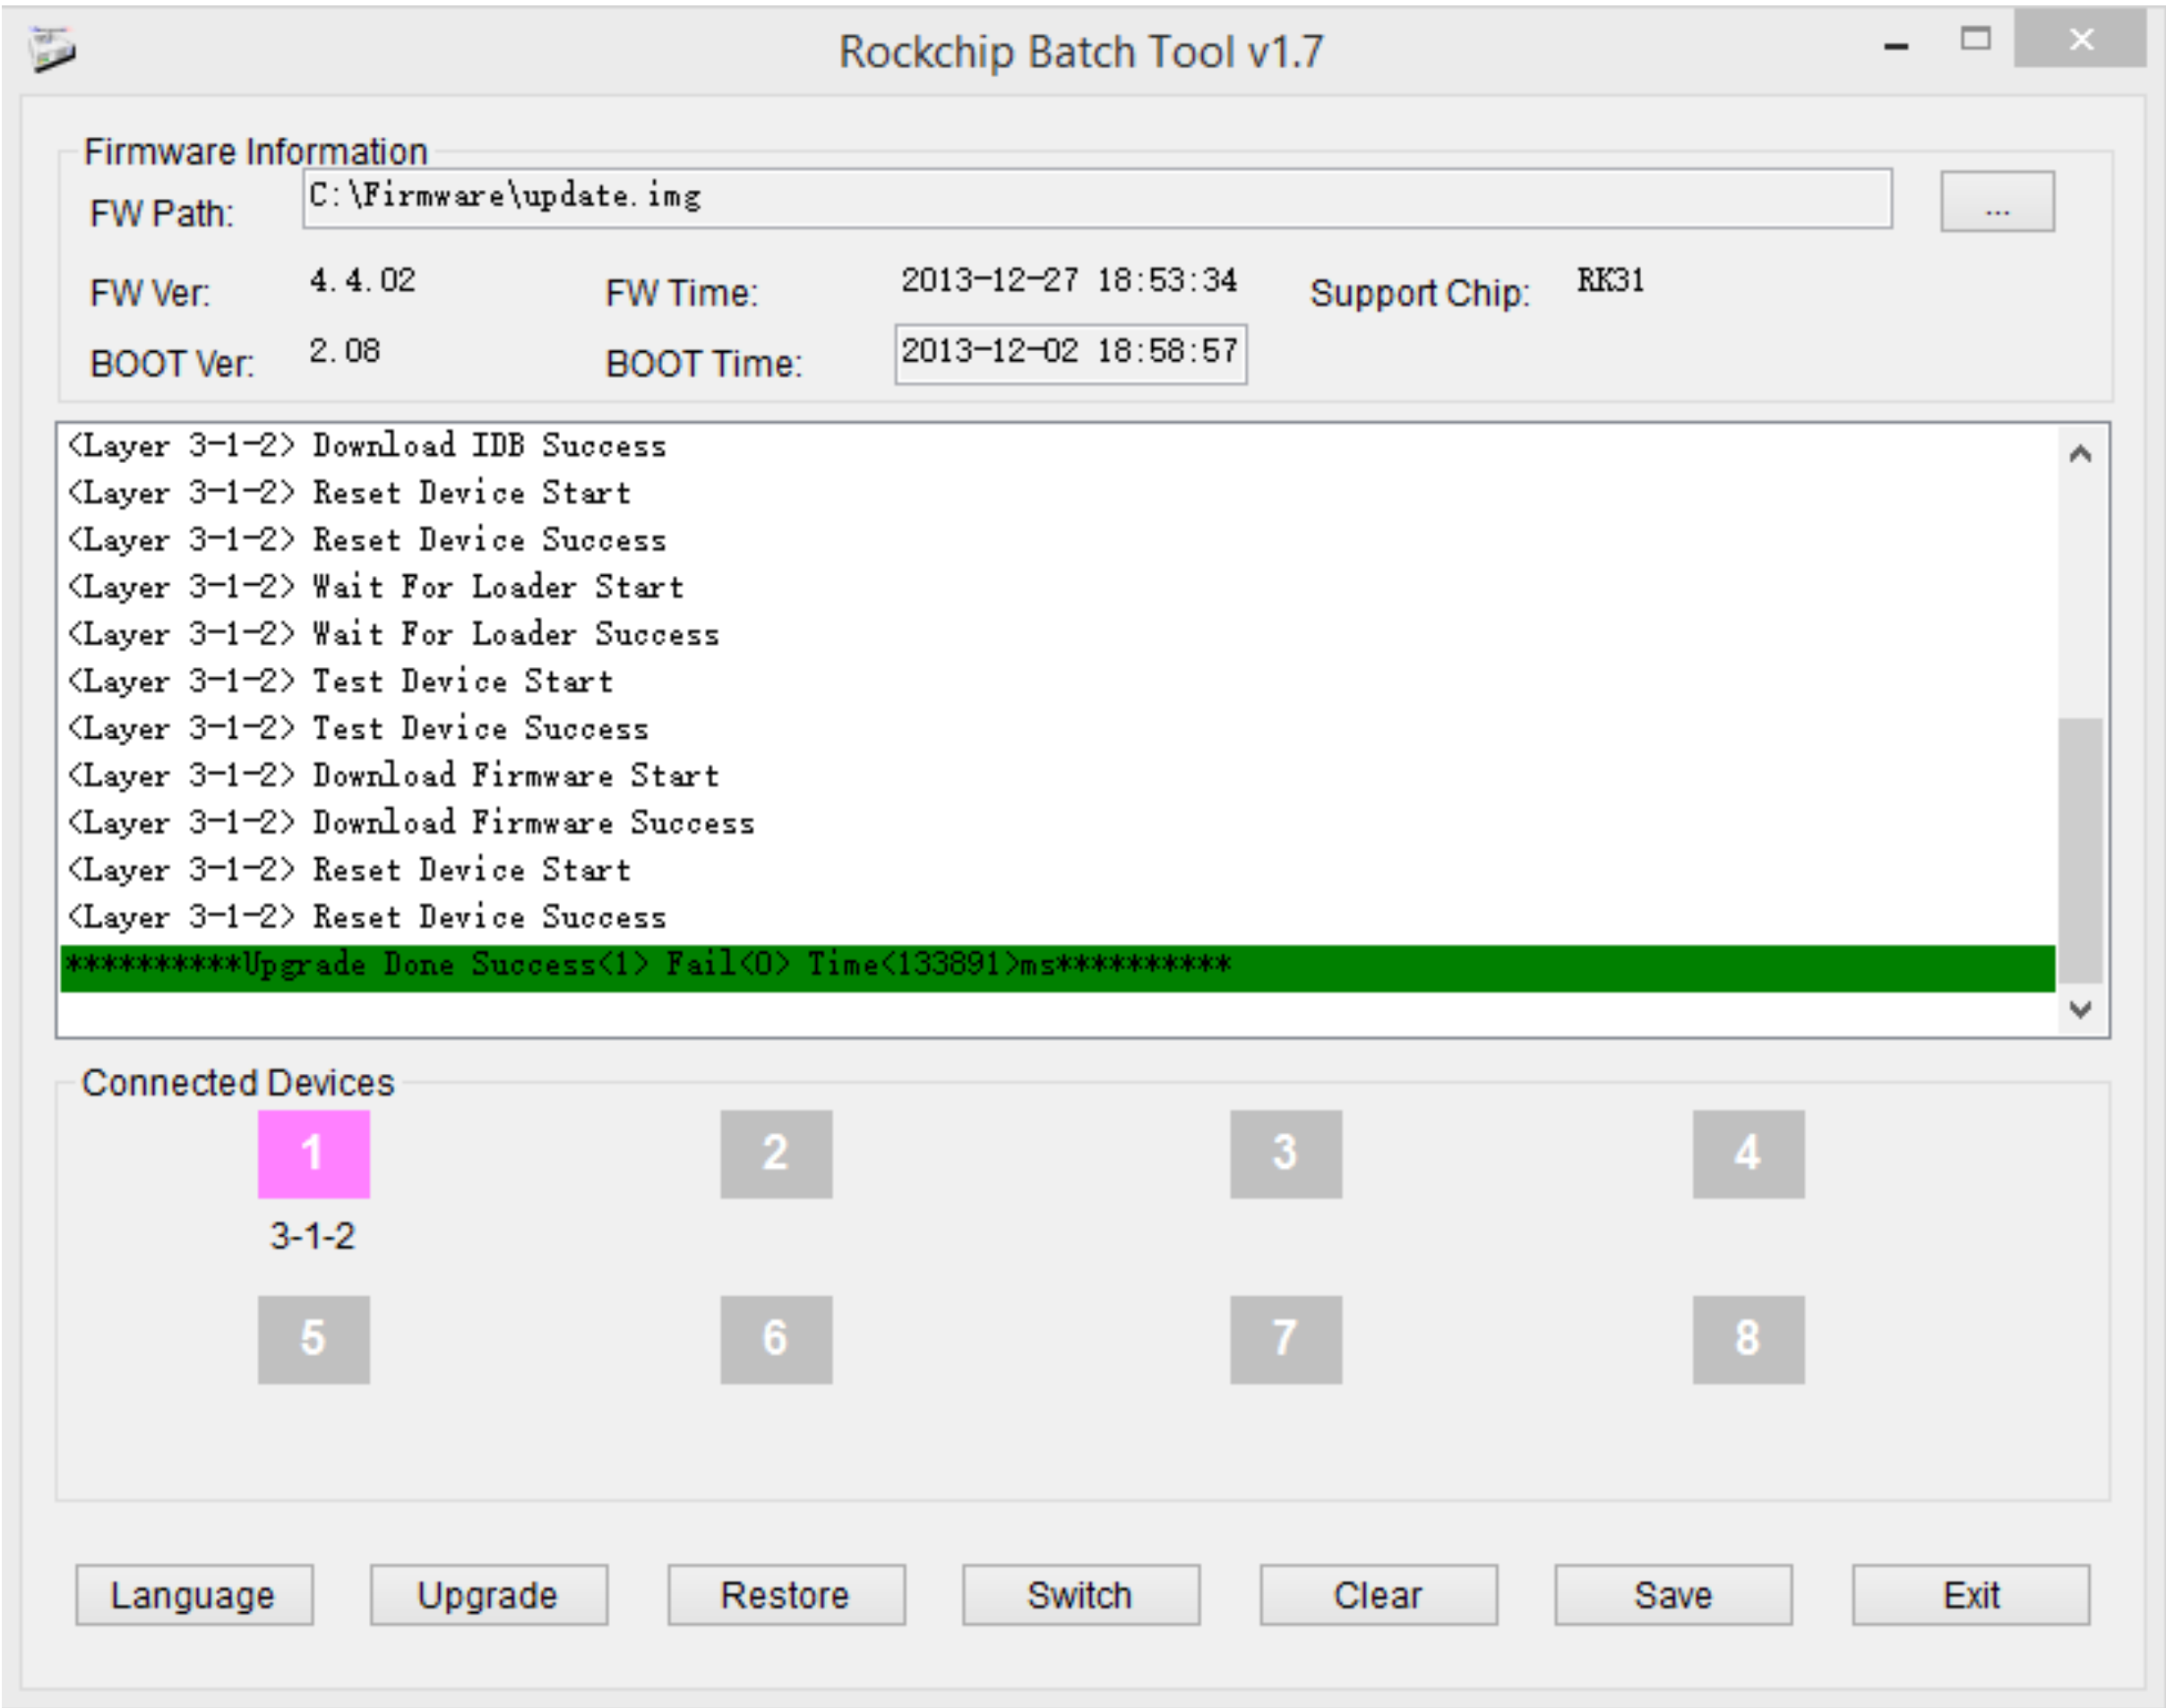

Gotowe!

FAQ

#1

Pytanie: Mimo, że naciskam ikonę z trzema kropkami i nawiguję do odpowiedniego katalogu, program nie wykrywa pliku z oprogramowaniem.

Odpowiedź: Po pobraniu pliku z oprogramowaniem, archiwum ZIP powinno zostać rozpakowane.

#2

Pytanie: Przy podłączaniu Measy system wyświetla mi powiadomienie o nierozpoznaniu urządzenia. Co teraz?

Odpowiedź: Należy zainstalować odpowiednie sterowniki z katalogu *Sterowniki,* a następnie podłączyć Measy ponownie.